

Udskiftning af vandrør



Vi skal snart
forny vandrørene
i dit område



VandCenterSyd



Gamle og nedslidte vandrør erstattes med moderne plastrør

Mindre vandtab og færre reparationer

Intet holder evigt - heller ikke vandrør. Når gamle vandrør når en vis alder, begynder der at opstå problemer som utætheder og indimellem propper, der kan betyde lavere vandtryk og give vandet et grumset udseende. Derfor udskifter VandCenter Syd løbende gamle vandrør af støbejern, eternit og PVC i hele byen – og vi er nu nået til dit område.

Udskiftningen kommer ikke til at koste dig ekstra. Vi har taget højde for udgifterne i vores budgetter, og udskiftningen tjener hurtigt sig selv ind, fordi der med de nye rør vil være mindre vandtab og færre reparationer.


Det kan desværre ikke undgås, at arbejdet giver gener for dig og de øvrige beboere og handlende i området. Men vi bestræber os på at vise hensyn og gøre ulemperne så små som muligt, bl.a. ved at begrænse opgravningen i området.



Gamle rør erstattes med miljøvenlige PE-rør

Vi erstatter de nedslidte vandrør med nye elastiske plastrør, der er fremstillet af miljøvenligt polyethylen. PE-rørene er nemmere at arbejde med, lette og bøjelige – og vandledningen skal blot svejses sammen, for at den bliver helt tæt.

Plastrørene beskadiges heller ikke så let, når jorden sætter sig. Desuden er de helt glatte indvendig, så vandets indhold af kalk, jern og mangan har sværere ved at sætte sig fast og danne belægninger.

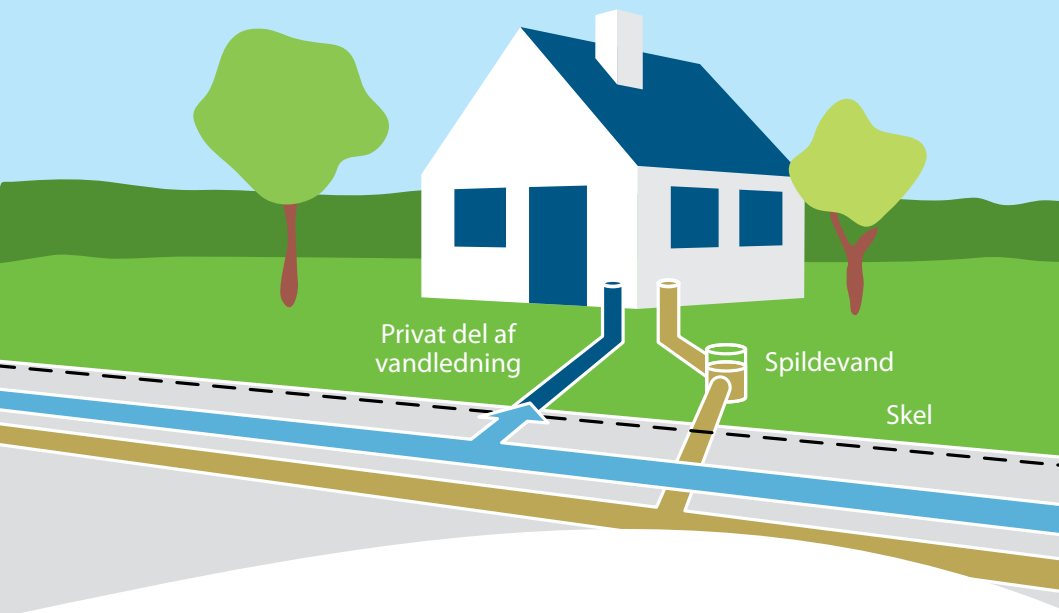

Puslespillet under jorden

Ledningsnettet under jorden er et kompliceret puslespil med mange brikker, som skal passe sammen. Når vi er nødt til at grave i gaden, koordinerer vi altid arbejdet med de øvrige forsyningsselskaber, så vi så vidt muligt kan slå flere fluer med ét smæk og måske

nøjes med at grave én gang. Det er dog ikke altid muligt at udføre flere opgaver i samme opgravning. Kabler og rør skal nemlig ligge med en vis afstand og i forskellig dybde, så de ikke generer hinanden.

Vi begrænser opgravningen

Når vandrør skal udskiftes, forsøger vi altid at udføre arbejdet med metoder, der kræver mindst mulig opgravning for at minimere generne for beboere og trafik. Med metoden rørsprængning graver vi kun huller ved venti-

ler og stophaner. Herfra trækker vi et skærehoved gennem vandledningen, der knuser den gamle vandledning og samtidig trækker den nye ledning med på plads.

Reetablering af vej og fortov

Vores kundetilfredshedsundersøgelser har vist, at mange kunder er i tvivl om, i hvilket omfang vi reetablerer veje og fortove efter gravearbejder.

Generelt gælder det, at fortove og veje er vejmyndighedernes område, og derfor genetablerer vi kun fortov og vej på de enkelte steder, hvor vi har gravet

det op – i samme stand som før. Du kan altså ikke forvente et helt nyrenoveret fortov, når vi har været på besøg.

Hvis nogle fliser og klinker knækker under arbejdet, udskifter vi dem. De kan derfor i en periode have en lysere farve end resten af fortovet, indtil de er blevet slidt.

Midlertidig afbrydelse af vandet

Når vi udskifter rørene, er det i perioder nødvendigt at lukke for vandet. Det informerer vi om på forhånd via opslag eller løbesedler. Inden vi sætter vandledningen i drift igen, skyller vi den grundigt igennem. Vandet kan dog alligevel have et lidt grumset udseende, når du åbner hanen, efter at der har været lukket for vandet. Men selv om vandet ser urent ud, er det ikke sundhedsfarligt – og det får hurtigt sit normale udseende igen.

VandCenter Syd er certificeret efter de fire standarder:

- Kvalitetsstyring (ISO 9001)
- Miljøledelse (ISO 14001)
- Arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 18001)
- Drikkevandssikkerhed (ISO 22000)

VandCenter Syd er ét af Danmarks største vandselskaber. Vi sikrer rent vand af høj kvalitet i din vandhane og sørger samtidig for, at det brugte vand - spildevandet - bliver rensat og sendt forsvarligt tilbage til naturen.

Vandværksvej 7
5000 Odense C
Tlf. 63 13 23 33
info@vandcenter.dk
www.vandcenter.dk


VandCenterSyd