



Vi gør kloakkerne klar til fremtiden

- kloakken hos dig skal opdeles
i regnvand og spildevand

I denne folder kan du læse, hvad det
betyder for dig.



**ODENSE
KOMMUNE**



VandCenterSyd

DIT VAND · VORES ELEMENT



Kloakken gøres klar til fremtiden

Kloaksystemet i dit område skal skilles ad i regnvand og spildevand. Som grundejer skal du opdele kloakken på din egen grund, mens VandCenter Syd opdeler kloakken i det offentlige areal. I denne folder kan du læse om hvorfor, og hvordan du skal gøre.

Hvad er problemet?

I dag løber regn og spildevand i det samme kloakrør. Det betyder, at kloakkerne bliver overfyldte, når det regner meget – og så kan der løbe beskidt vand ud på veje, i kældre eller i nærmeste vandløb.

Samtidig forventer vi endnu mere og kraftigere regn i fremtiden. Derfor skal der gøres noget.



Løsning: Regnvand for sig selv


Én af løsningerne er at adskille regnvand og spildevand, så de løber i to forskellige systemer i stedet for ét fælles. Den løsning skal udføres i dit område.

Fordelene er:


- Mindre risiko for oversvømmelser i kældre og på veje
- Mindre risiko for rotter
- Der bruges ikke ressourcer på at rense regnvand på renseanlæggene
- Ved oversvømmelser i kraftig regn løber der ikke beskidt vand ud i naturen

Hvad skal du selv gøre?


Som grundejer skal du opdele kloakken på din egen grund. Vand fra fx toilet, afløb og vaske-maskine skal i spildevandsrøret. Regnvand fra tagrender og riste udenfor skal håndteres for sig selv. Denne opdeling skal du selv sørge for at få lavet og selv betale for.

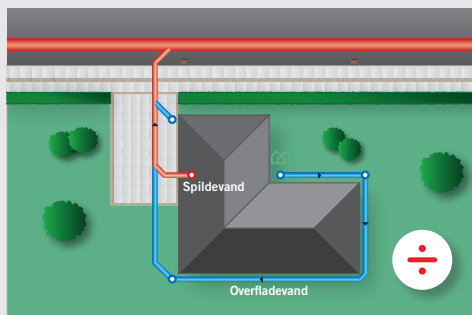


NU: Regnvandet fra tag og flisearealer ledes sammen med spildevandet til fælleskloak.

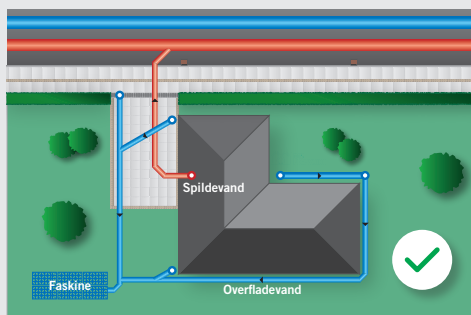

Løsning 1: Regnvandet fra tag og flisearealer håndteres på overfladen eller ledes til en faskine, som er nedgravet på din grund. Herfra siver regnvandet ud i jorden. Spildevandet ledes ud i kloakledningen i vejen.

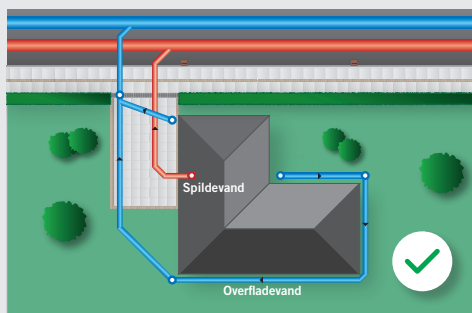

Løsning 2: Regnvandet fra tag og flisearealer ledes til regnvandsledningen i vejen og videre til vandløb og søer. Spildevandet ledes ud i kloakledningen i vejen.

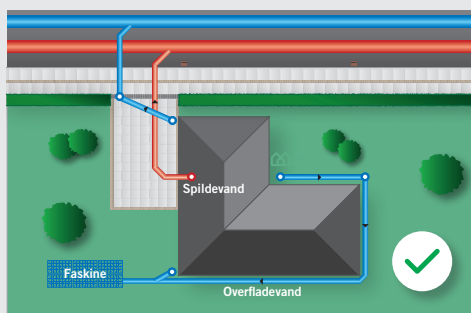

Løsning 3: Regnvandet fra taget og flisearealer ledes dels til regnvandsledningen ude på vejen, dels til en faskine, som er nedgravet på din grund. Spildevandet ledes ud i kloakledningen ude i vejen.

Sådan kan du opdele vandet

Der er flere måder at adskille regnvandet fra spildevandet på. Tegningerne her viser forskellige muligheder. Tal med en kloakmester om den rigtige løsning for dig.

Hvad koster det?

Prisen for din del af arbejdet afhænger af størrelsen og forholdene på din grund. Vi anbefaler, at du spørger flere autoriserede kloakmestre om et tilbud på at udføre arbejdet.

Kloakmesteren kan også fortælle, hvilke dele af arbejdet, du selv har lov at udføre.

Du kan søge håndværkerfradrag for arbejdet med at lægge nye rør og håndtere regnvand.



Hold på regnvandet og spar penge

Hvis du kan håndtere dit regnvand på egen grund, så det ikke løber ud i den offentlige kloak, kan du få op til 40 % af dit tilslutningsbidrag tilbagebetalt af VandCenter Syd. I 2022 svarer det til 26.795 kr.

Du kan fx holde regnvandet på din grund ved hjælp af et regnbed i haven eller lavning i græs-plænen. Det kan gøres på mange måder, der samtidig forskønner haven, som det kan ses på billederne herover. Alternativt kan vandet nedsives i en faskine.

Læs mere på vandcenter.dk/frakobling og find inspiration på haveselskabet.dk/regnvand.

Hvad skal du gøre nu?

Først skal du beslutte, om du vil:

A) håndtere regnvand på din egen grund og udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand. Så kan du få tilbagebetalt en del af dit tilslutningsbidrag.

ELLER

B) fortsætte med at sende dit regnvand til det offentlige system.



A) Jeg vil nedsive mit regnvand og udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand:

1. Ansøg via vandcenter.dk/frakobling og find inspiration på fx haveselskabet.dk/regnvand.
2. Så snart du har fået de nødvendige tilladelser, må du gå i gang med at udføre din regnvandsløsning derhjemme. En kloakmester kan fortælle, hvilke dele af arbejdet du selv må udføre.
3. Selve frakoblingen til hovedkloakken skal du få en autoriseret kloakmester til at udføre. Kloakmesteren skal sende en færdigmelding inkl. kloakplan til kommunen. Det er en god idé at få en kopi af færdigmeldingen.
4. VandCenter Syd forbeholder sig ret til at udføre stikprøvekontrol på regnvandsløsninger med frakobling.

B) Jeg vil fortsat sende mit regnvand til det offentlige system:

1. Få tilbud fra en eller flere autoriserede kloakmestre på at adskille regnvand og spildevand på din grund.
2. VandCenter Syd orienterer om, hvornår du må gå i gang med at opdele kloakken. Din kloakmester kan også kontakte VandCenter Syd for at koordinere arbejdet på din grund med vandcenterets arbejde.
3. Når VandCenter Syd har opdelt den offentlige kloak, får du et påbud fra kommunen om at adskille regn- og spildevand på din grund. Hvis du ikke allerede har gjort det, har du efter påbuddet 6 måneder til at få det (færdig)gjort.
4. Når du har fået opdelt kloakken på din grund, skal kloakmesteren sende en færdigmelding inkl. kloakplan til kommunen. Det er en god idé at få en kopi af færdigmeldingen.





Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte
VandCenter Syd eller Odense Kommune:

VandCenter Syd

Tlf. 63 13 23 33

Mail: info@vandcenter.dk

Odense Kommune, Natur og Miljø - Spildevand

Tlf. 65 51 24 10

Hvis de eksisterende kloakrør på din grund
er registreret i byggesagsarkivet, kan du
finde tegninger på:

<https://www.odense.dk/borger/byggeri/byggetilladelse-og-godkendelse-af-byggeri/byggesagsarkiv>



**ODENSE
KOMMUNE**



VandCenterSyd